


ขั้นตอนการกำหนดค่า Firewall ของ Windows เพื่อใช้งาน LTax3000 และ Smart LTaxSurvey


ขั้นตอนการกำหนดค่า Firewall ของ Windows เพื่อใช้งาน LTax3000 และ Smart LTaxSurvey

เพื่อให้เครื่องภายในระบบ LAN หรือ ภายนอก ที่ทำการ Forward port เข้ามายัง LTax Server

1.เปิด ส่วนการแก้ไข Firewall กดปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ firewall แล้วเลือก Firewall and Network protection

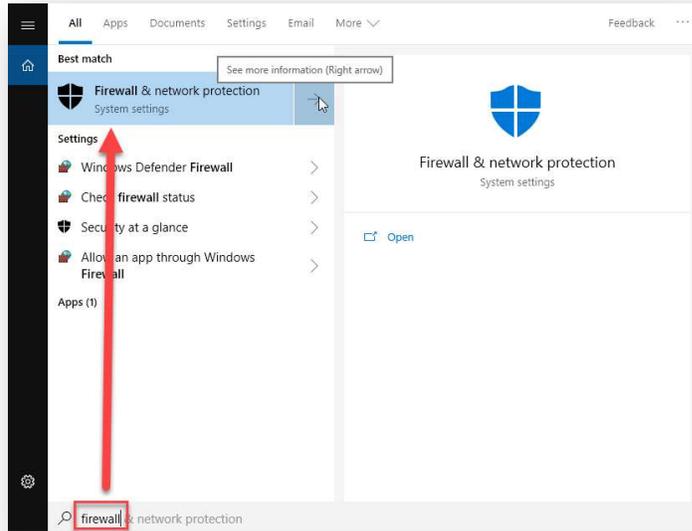


2.เลือก Advanced settings

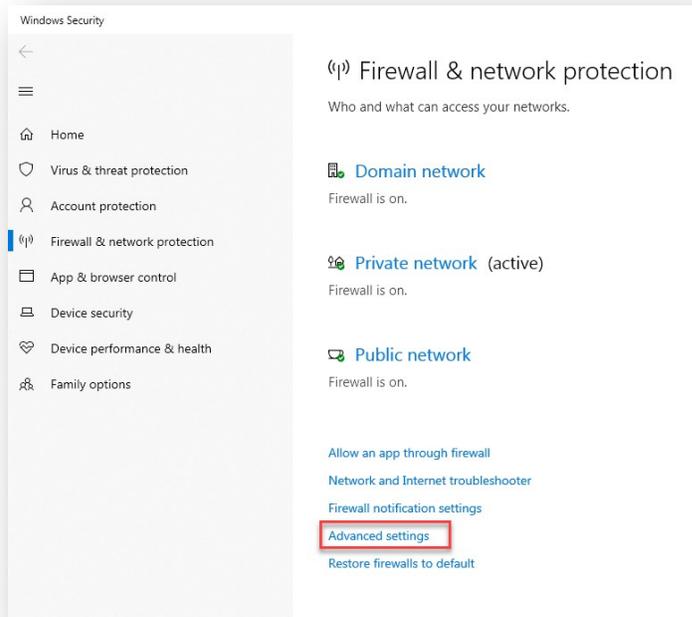


ขั้นตอนการกำหนดค่า Firewall ของ Windows เพื่อใช้งาน LTax3000 และ Smart LTaxSurvey


3.คลิก mouse ที่ **Inbound rules** แล้วคลิก mouse ที่ **New ... rule**

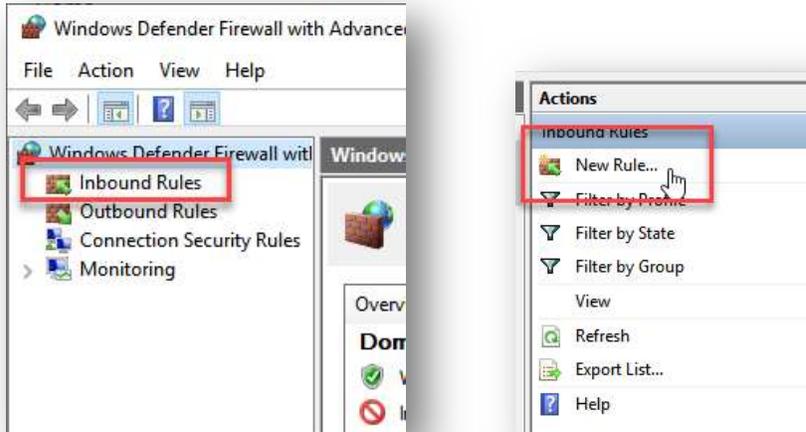


4.เลือก **Port** แล้วคลิกปุ่ม **Next>**

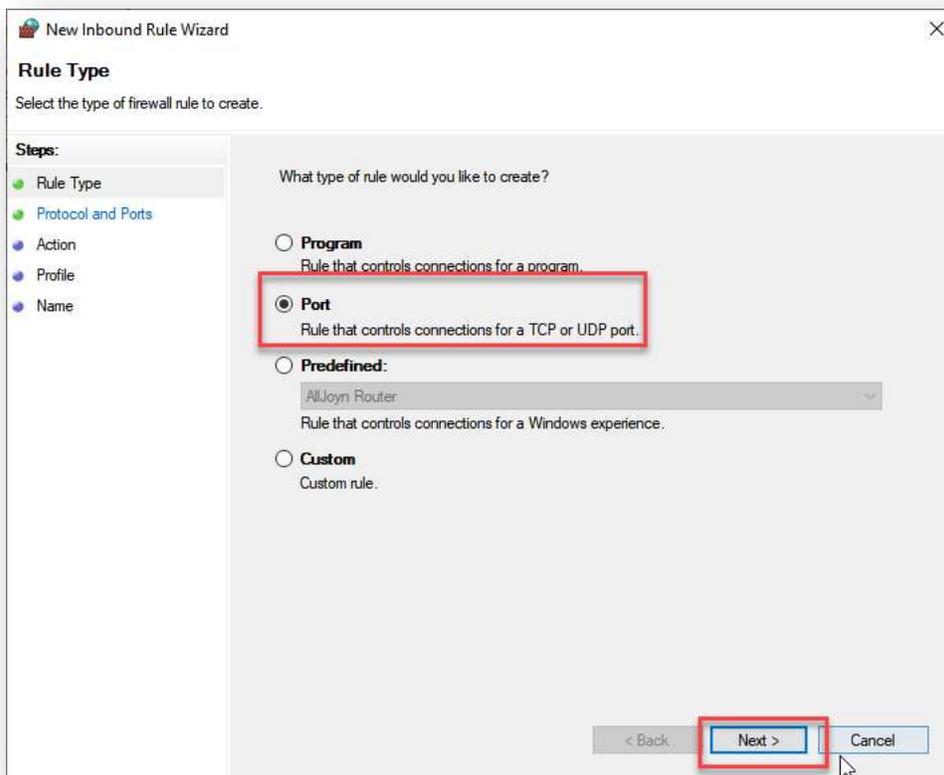


5.กำหนดแบบ **Specific local ports** : ใส่หมายเลข port ที่ต้องการจะอนุญาตให้เข้าถึงได้ ให้ใส่ **80,443** แล้วกด **Next >**

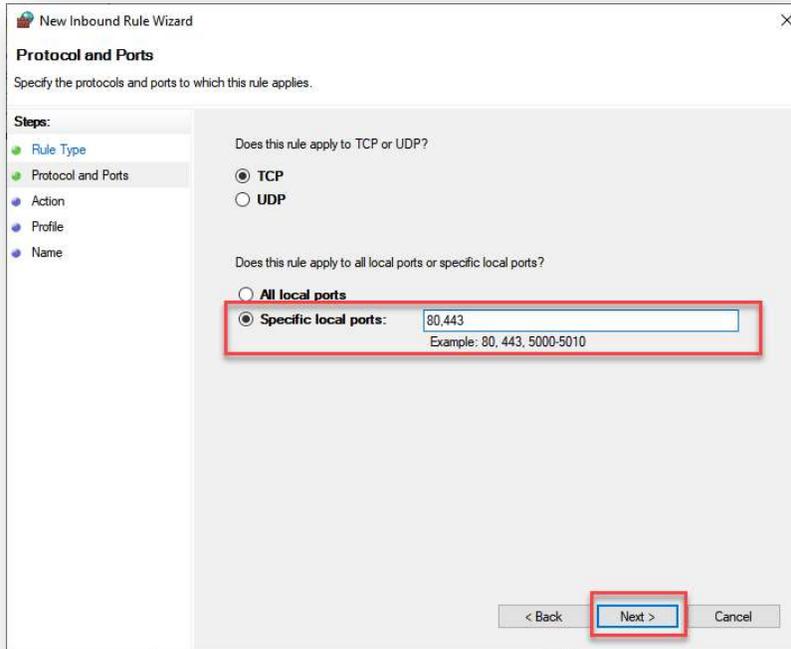

6.เลือก **Allow the connection** แล้วกด **Next >**

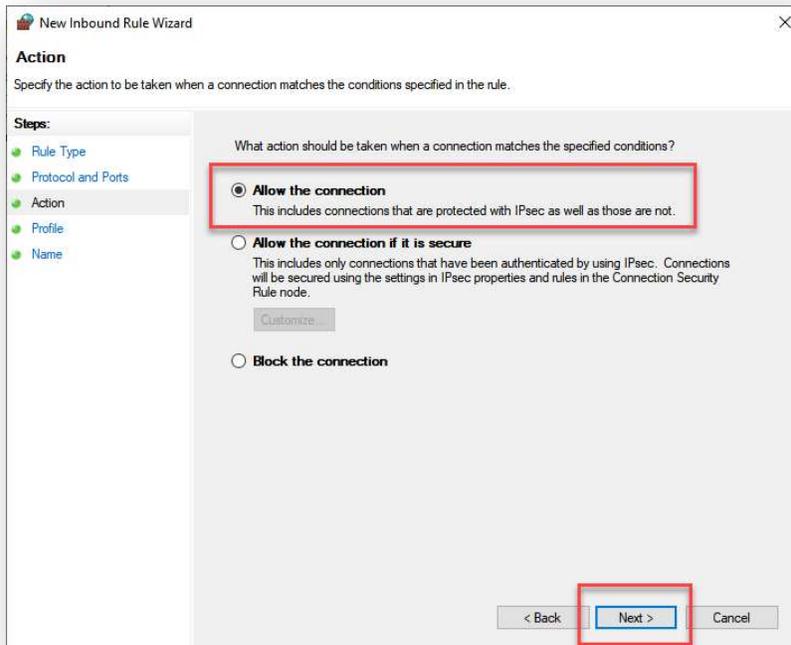

7. เลือก zone ที่จะอนุญาต ให้เลือกทั้งหมด แล้วกด **Next >**

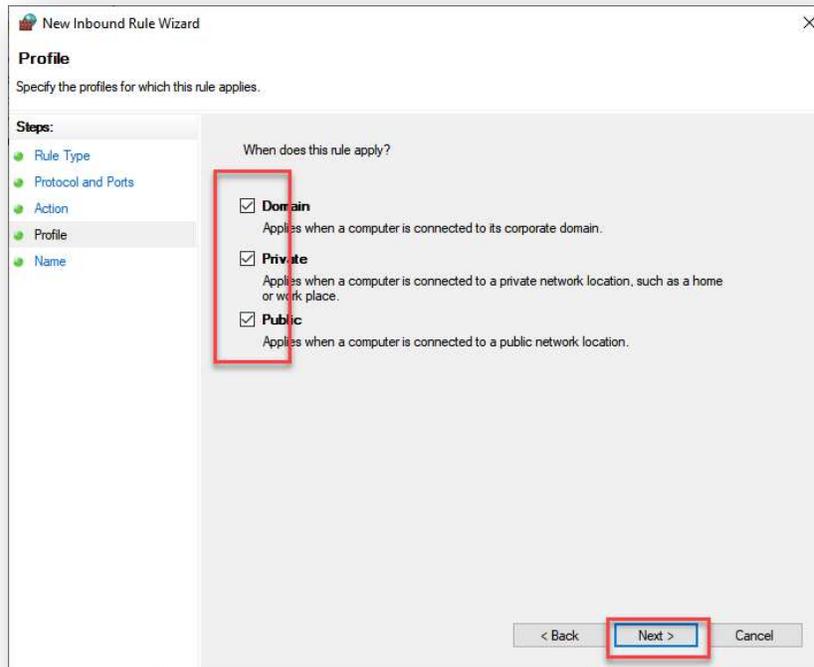

8. ใส่ชื่อ rule เป็น **LTaxServer** แล้วกด **Finish** ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการกำหนดค่า Firewall ของ Windows เพื่อใช้งาน LTax3000 และ Smart LTaxSurvey

